



DEFA Power™

Artikelnummer: 715000

DEFA Power™

Smart ladestasjon med integrert ladekabel. Maks 22kW, 32A

Den smarteste måten å kontrollere strømforbruket ditt, slik at du kan lade til lavest mulig kostnad med maksimal effekt. DEFA Power har et intuitivt display og 6 meter integrert ladekabel som forenkler din daglige bruk og gir deg full kontroll over ladingen. DEFA Power optimaliserer tilgjengelig strøm, og med PowerSmart kan du unngå strømtopper og dermed unngå å lade når strømmen er dyrest.

DEFA Power – more power to you!

Maksimal effekt - opp til 22kW

DEFA Power leverer lovet effekt, uansett om du kan motta 7,4kW, 11kW eller 22kW. Gjennom en intelligent konstruksjon og avanserte simuleringer er den designet for å sikre raskest mulig lading.

PowerSmart™ med Power Appen

Forhåndsinnstill at du vil lade når strømprisene er lave, basert på daglige priser fra Nord Pool.

Optimal brukervennlighet

Intuitivt display av høy kvalitet som tar deg gjennom ladeprosessen skritt for skritt.

Klar for fremtiden

Tilkobling: WiFi, 4/5G, LAN

Konfigurasjon: Bluetooth (med DEFA Power Setup-app)

Åpen standard: OCPP 2.0.1 og ISO15118



Bestem hvem som kan benytte din hjemmelader

Effektiv tilgangsstyring.

- Adgangskontroll via QR-kode
- RFID / NFC og SMS

Integrert ladekabel

Robust 6 meter ladekabel laget for å tåle bruk i ekstreme forhold og som gir fleksibilitet i daglig bruk. Ladekontakten har en smart pluggette for å beskytte mot snø, regn og smuss.


En ladestasjon til alle behov

Kan håndtere alle strøm- og fasebehov i alle europeiske markeder.

Optimaliser utnyttelsen av tilgjengelig strøm ved å oppgradere med **DEFA Balancer™**

Spesifikasjoner

Dimensjon:

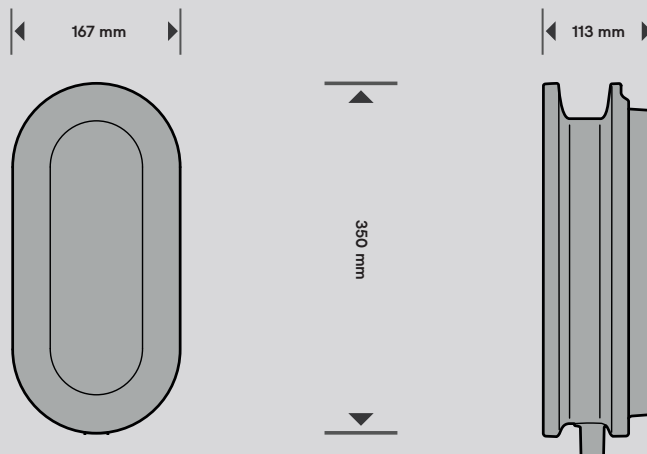

Generelt:


Artikkelnummer: 715000
E-nummer: 1500988 (Norge)
EAN: 7042287150002
Dimensjon (mm): L: 350 x B: 167 x D: 113
Vekt ladestasjon: 2,5 kg
Vekt kabel: 3,5 kg
Driftstemperatur: -40°C til +50°C
Lagringstemperatur: -50°C til +85°C
Materiale ladeenhet: Plast

Lading:

Ladeeffekt: Opptil 22kW
Ladestrøm: 6–32A (justerbar)
Voltage: 230/400 V (1/3-fase, 50-60Hz)
Lademodus: Mode3
Tilkobling til kjøretøy: Type 2
Ladekabel: Inkludert, 6 m

Grensesnitt:

Integrert display
Størrelse: 69 mm x 69 mm
Lysstyrke: Automatisk justert
Strømoppsett: App for å stille inn
DEFA Power

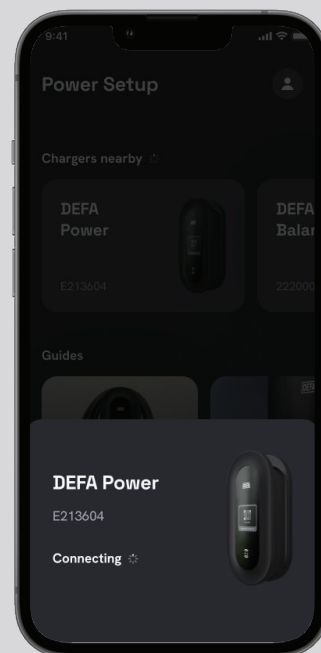

Spesifikasjoner

Sikkerhet og beskyttelse:

RDC-DD: 6mA DC i samsvar med IEC 62955
IP: 55 (Bakplate IP44)
IK: 10
Brannklassifisering: UL94 V0
Isolasjonsklasse: I
Overspenningskategori: III
Overopphetingsbeskyttelse: Intern sensor

Standard og seritifisering:

CE
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV
IEC 62955

Installasjon:

Nett: TN / IT / TT
Sikringsstørrelse: 40A
Jordfeilbryter: JFB Type A og sikring eller JFA
Maksimal kabelstørrelse: 16 mm²
Tiltrekningsmoment: 2,5Nm
Avisoleringslengde: 20 mm +/-2

Garanti:


5 år

Resirkulering:


EE-avfall

Inkludert:


Ladestasjon med 6 m
ladekabel



Vegg-
brakett




Kabel-
klemme



Multi-
nippel (x2)

Verktøy og
skruer/plugger



Låseverktøy



Treskruer (x4)
og skiver



Veggplugger (x4)